


Βληματοδόχος BT-E23 για ασφαλή γέμιση και απογέμιση

Όταν η ασφάλεια έχει σημασία

Η βληματοδόχος BT-E23 έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί για ασφαλή γέμιση και απογέμιση οποιουδήποτε όπλου και τυφεκίου με κινητική ενέργεια βλήματος έως 4200J. (Ενδεικτικά, η κινητική ενέργεια βλήματος 9X19 είναι 500J, και του AK 7.62x39 είναι 2000J).

Το βάρος είναι 12 κιλά και οι διαστάσεις είναι 350 x 350 x 175 mm

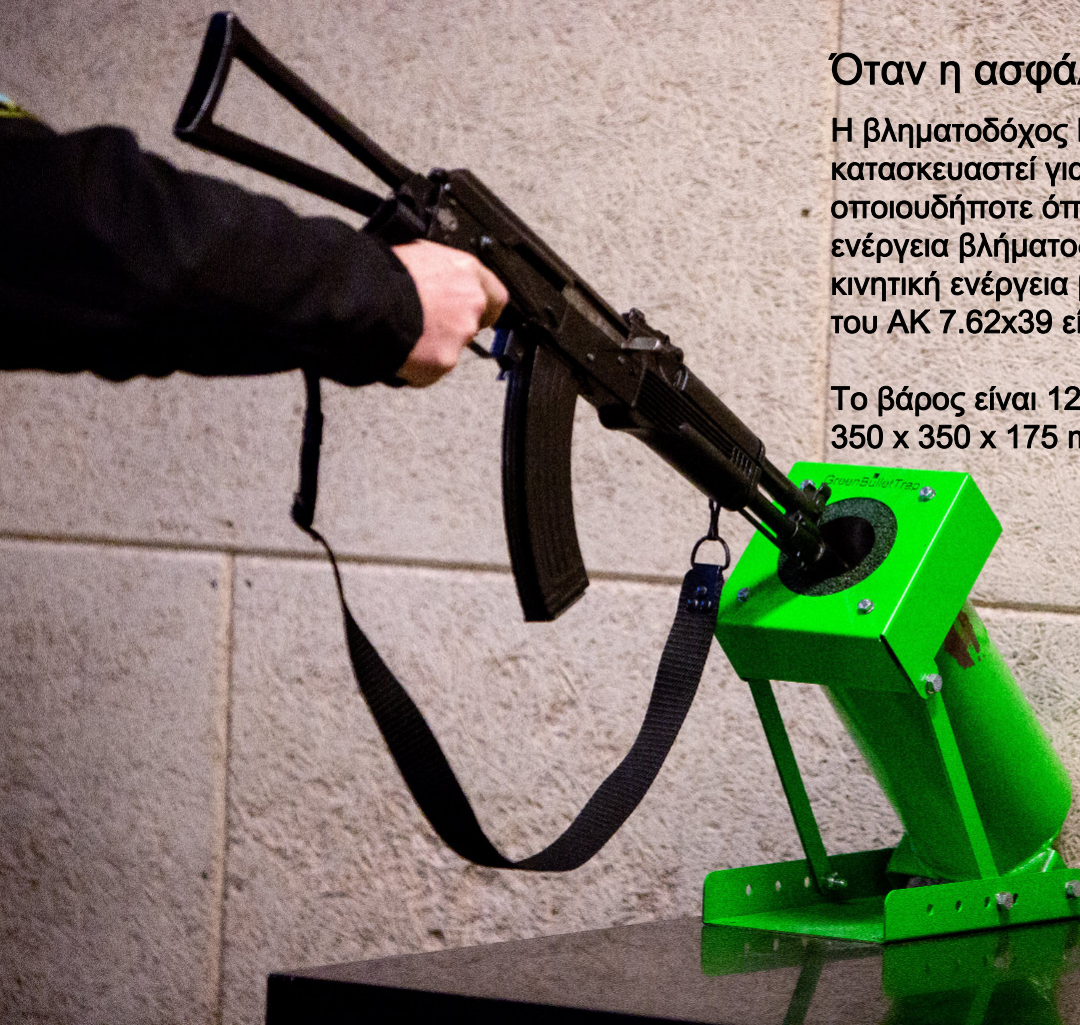

Όπλο(παράδειγμα)	Φυσίγγιο	Διαμέτρηση	Τύπος σφαίρας
		.22 Lr	L/RN
		.22 Lr 9mm Luger .45 Auto	FMJ/RN/SC (tinned)
		.22 Lr .375 Mag. .44 Rem. Mag.	FMJ/FMJ*/CB/ FN/SC
		7,62 x 39	FMJ/PB/FeC*
		.238 Rem. (5,56 x 45)	FMJ/PB/SCP*
		.308 Win (7,62 x 51)	FMJ/PB/SC
		7,62 x 54 R	FMJ/PB

Bullet types:

FMJ = Full Metal Jacket (FC steel)

FMJ* = Full Metal Jacket (FC copper)

SC = Lead Soft Core

PB = Parabellum

SCP = Soft Core with steel penetrator

L = Lead

RN = Round Nose

FN = Flat Nose

CB = Cast Bullet

FeC = Iron Core

*οι σφαίρες SCP σταματούν με ασφάλεια, αλλά ελέγξτε την βληματοδόχο μετά από κάθε βολή και αντικαταστήστε τα κατεστραμένα μέρη!



Η βληματοδόχος BT-E23 μπορεί να εγκατασταθεί επιτοίχια ή επιτραπέζια.

Σε περίπτωση εκπυρσοκρότησης, η βολίδα απορροφάται με απόλυτη ασφάλεια εντός της βληματοδόχου..